



Proiector LED portabil Superfire FS1-A, 25W, 850 lm, reincarcabil, Acumulator 4500 mAh

- Proiector LED portabil cu acumulator, telecomanda, 25W, lumina alba-rece, 56 LED-uri;
- 3 moduri de operare (puternic-slab-avertisment rosu intermitent + albastru);
- Telecomanda, timer, lumina reglabila;
- Rezistent la apa si intemperii;
- Timp de functionare: 4 H, Timp de incarcare: 6 H

Descriere

Proiectorul LED Superfire FS1-A este un accesoriu practic care va facilita munca in atelier. Echipat cu lumina LED si functia de rotatie in toate directiile va ilumina intreaga incapere. Afiseaza nivelul de incarcare a bateriei, astfel incat sa ii puteti reinnoi energia in timp. Timpul lung de functionare (7,8 ore) reduce frecventa de reincarcare, iar rezistenta la apa si praf maresta libertatea de utilizare.

LED rechargeable flood light

High power floodlight lighting

Remote control | Battery indicator |

Long runtime



Nivelul acumulatorului mereu sub control

Te-ai teama ca vei ramane brusc fara curent? In coltul din stanga jos, exista un afisaj, care va va informa despre starea bateriei in timp real. Astfel vei putea incarca la timp acumulatorul dispozitivului.


Telecomanda

Pentru o operare simpla si convenabila, este inclusa o telecomanda. Cu aceasta, puteti regla luminozitatea si puteti schimba modurile dispozitivului. Exista, de asemenea, o optiune pentru a activa o functie speciala, astfel incat proiectorul sa se stinga automat dupa 1 ora sau 3 ore.




3 moduri de operare

În funcție de condiții, puteți schimba modurile de funcționare ale dispozitivului. Proiectorul LED oferă modul stroboscopic luminos, slab sau roșu/albastru. Puteți seta modurile de iluminare cu telecomanda inclusă.

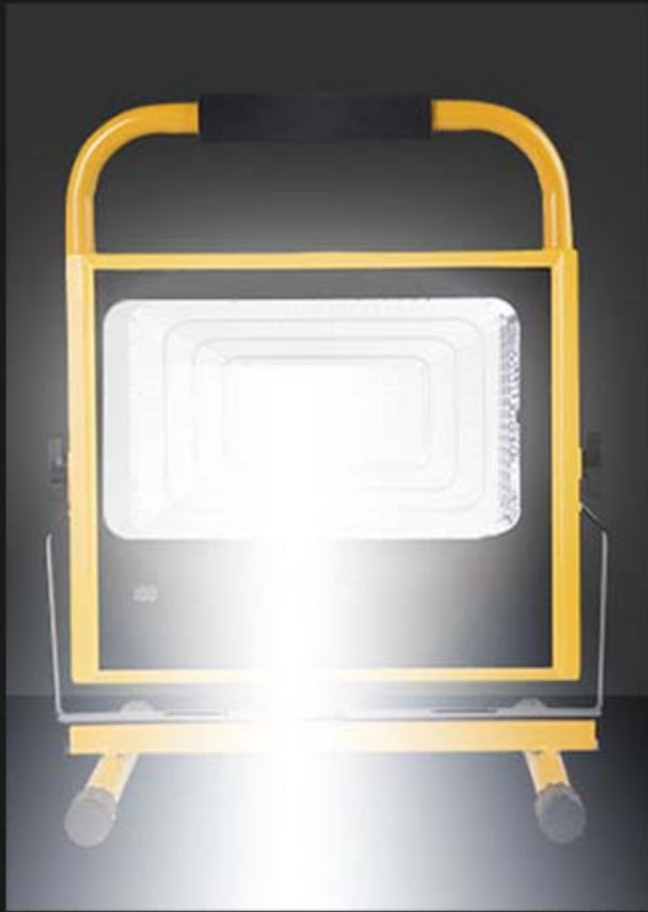

Construcție solidă

FS1-A este fabricat din aluminiu de înaltă calitate, care disipează bine căldura și este rezistent la coroziune. Proiectorul LED oferă lumină cu o rază de aproximativ 120° și a fost acoperit cu sticlă calită pentru rezistența la deteriorare.

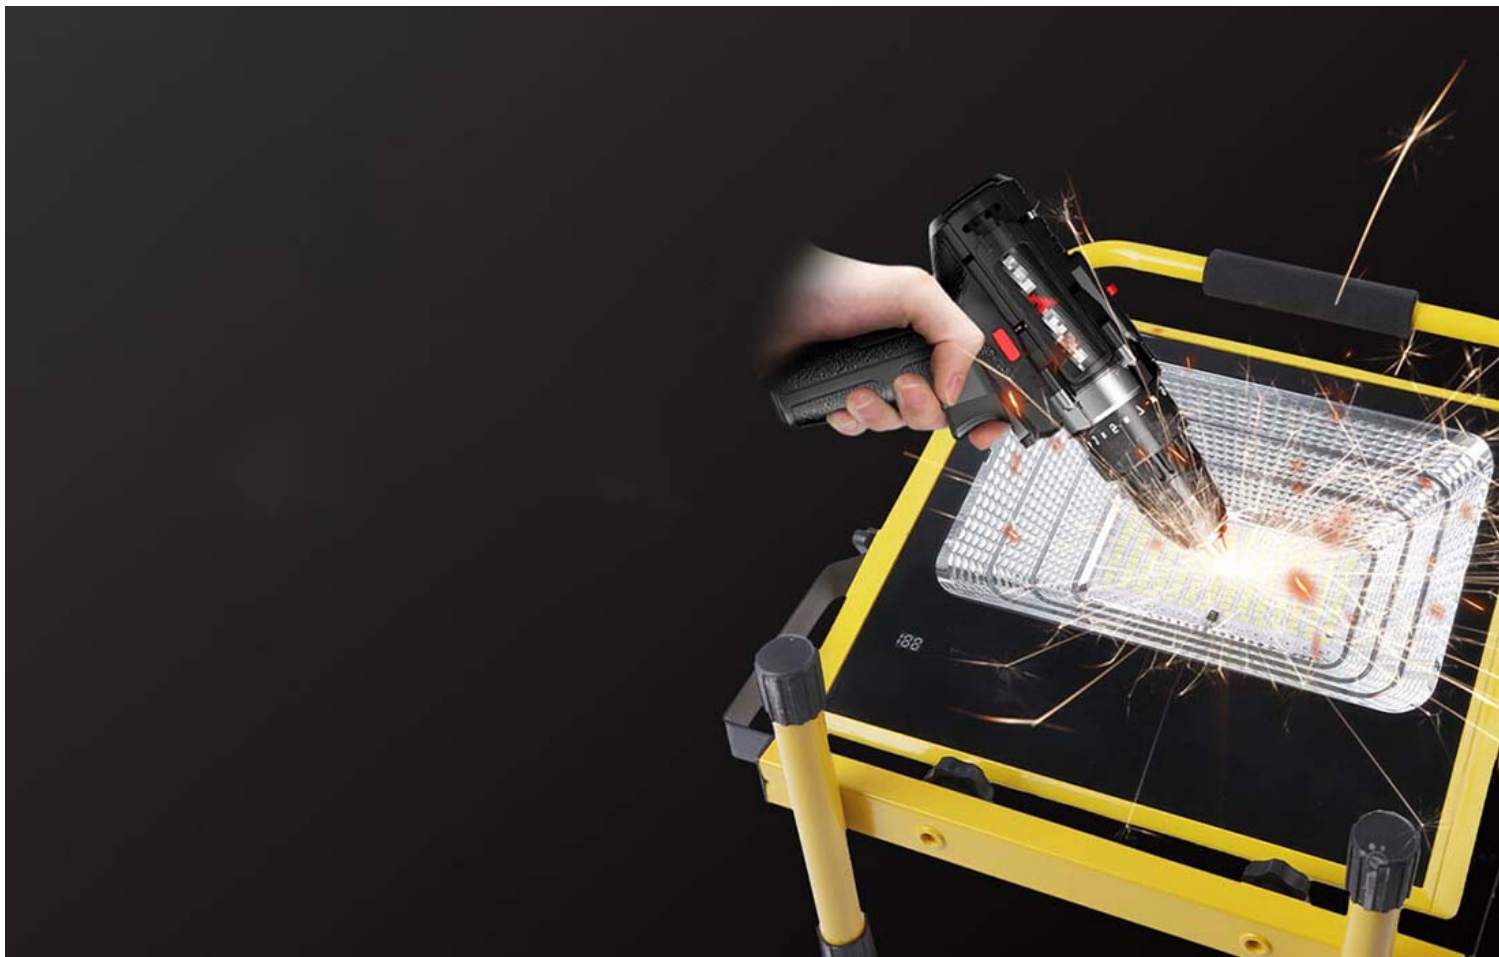

Rezistent la apa si intemperii

Proiectorul LED poate fi folosit chiar si in conditii nefavorabile. Este rezistent la praf si la apa pana la IP54. Drept urmare, va puteti continua munca chiar si in timpul unei ploii.

360°No dead ends in all directions

360°All directions can be rotated and adjusted to illuminate the night



Caracteristici

- Luminozitate: 850lm
- Sursa de alimentare: 25W
- Sursa de lumina: Leduri Alb 48 buc , Colorate 8 buc
- Temperatura de culoare: 8000K
- Aria de iluminare: 30 de metri patrati
- Acumulator: 1*32650(4500mAh)
- Dimensiune: 220*165*265mm
- Greutate: 980g
- Timp de functionare: 4 H
- Timp de incarcare: 6 H
- Rezistent la apa: IP54
- Moduri: 3 moduri (puternic-slab-avertisment rosu intermitent + albastru)

360°No dead ends in all directions

All around all side 360°No dead
ends in all directions



